

CÓMO SELECCIONAR UN NEUMÁTICO

Tamaño del neumático y velocidad máxima del vehículo.
Capacidad máxima de carga por eje (Índice de carga).
Su estilo de conducción y las condiciones de carreteras.

MONTAJE & DESMONTAJE

Consiga únicamente personas cualificadas para montar o desmontar sus neumáticos.

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

Para una conducción segura y económica, es extremadamente importante conducir con la presión correcta.

REVISE REGULARMENTE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

Bloques de Banda de Rodadura


Desgaste inusual, separación de las ranuras de la banda de rodadura, bultos o protuberancia, etc.

Costado

Impacto, bultos, agrietamiento por ozono, daños por contacto con el vehículo, etc.

Presión

La presión inflada se cambiará durante la conducción y con el cambio de temperatura ambiental.



DISTRIBUTED BY

www.sd-international.com

Estos datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso y aplicados de manera diferente por regiones.



www.zeta-tyres.com

ZETA

DESARROLLADO POR EL RENDIMIENTO

2025

MANUAL DE PRODUCTOS

Impreso en noviembre de 2025

POR QUÉ ZETA

VALOR EXCEPCIONAL RESPALDADO POR LA FABRICACIÓN 4,0 DE LA INDUSTRIA LÍDER DEL MUNDO.

Inauguración en esta fábrica de vanguardia, en 2008.

Ingeniería de diseño desde Europa, utilizando la tecnología de diseño más actualizada disponible.

Todos los tamaños probados y aprobados de acuerdo con la Regulación de (UE) No.2020/740 y registrados por EPREL con respecto a Agarre en Suelo Mojado, Resistencia a la Rodadura, Ruido Externo, Agarre en Nieve y Agarre en Hielo, estipulados por la Unión Europea. Están disponibles certificados para cada mercado.

Cobertura completa de Garantía de Calidad y Seguro de Responsabilidad de Productos.

Arreglos de distribución exclusiva disponibles.

Exclusive distribution arrangements available.

Programa directo desde fábricas, asegurando un suministro constante y regular con precios competitivos. Soporte al mercado completo para desarrollar su negocio.

Full market support to develop your business.

Más de 400 tamaños ya disponibles, y muchos más que se presentarán en un futuro cercano.

Servicio al cliente profesional.





NEUMÁTICOS DE PASAJEROS




ALVENTI IMPERO ZTR50 ZTR20 ZTR18 ZTR10



ZTR08 TOLEDO ZIVARO A/T FORTRAK M/T ARTORIA EV

**ALVENTI**

- Diseño asimétrico moderno, ranuras longitudinales exteriores para reducir el riesgo de aquaplaning, lo que supone la seguridad en condiciones de humedad.
- Ranuras inclinadas hacia el interior para aumentar el agarre lateral y reducir el ruido, lo que supone una excelente tracción y comodidad de conducción.
- Mejora la rigidez lateral a alta velocidad con altos niveles de manejo.

**ALVENTI**

Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima	
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S (kg)	S (lb)
195/65R15	91	V	240	149	300	44	615	1356
195/65R15	95 XL	H	210	130	340	49	690	1521
205/65R15	94	H	210	130	300	44	670	1477
205/65R16	95	V	240	149	300	44	690	1521
185/60R15	88 XL	V	240	149	300	44	560	1235
195/60R16	89	H	210	130	300	44	580	1279
205/60R16	96 XL	V	240	149	340	49	710	1565
215/60R16	95	V	240	149	300	44	690	1521
225/60R16	98	H	210	130	300	44	750	1653
195/55R15	85	V	240	149	300	44	515	1135
195/55ZR16	91 XL	W	270	168	340	49	615	1356
205/55ZR16	91	W	270	168	300	44	615	1356
215/55ZR16	97 XL	W	270	168	340	49	730	1609
225/55ZR16	99 XL	W	270	168	340	49	775	1709
205/55ZR17	95 XL	W	270	168	340	49	690	1521
215/55ZR17	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1653
225/55ZR17	101 XL	W	270	168	340	49	825	1819
235/55ZR17	103 XL	Y	300	186	340	49	875	1929
225/55ZR18	102 XL	W	270	168	340	49	850	1874
195/50R15	82	V	240	149	300	44	475	1047
205/50ZR17	93 XL	Y	300	186	340	49	650	1433
215/50ZR17	95 XL	Y	300	186	340	49	690	1521
225/50ZR17	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1653
235/50ZR17	100 XL	W	270	168	340	49	800	1764
195/45R16	84 XL	V	240	149	340	49	500	1102
215/45ZR16	86	W	270	168	300	44	530	1168
205/45ZR17	88 XL	Y	300	186	340	49	560	1235
215/45ZR17	91 XL	Y	300	186	340	49	615	1356
225/45ZR17	94 XL	W	270	168	340	49	670	1477
235/45ZR17	97 XL	Y	300	186	340	49	730	1609
225/45ZR18	95 XL	Y	300	186	340	49	690	1521
235/45ZR18	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1653
245/45ZR18	100 XL	W	270	168	340	49	800	1764
255/45ZR18	103 XL	Y	300	186	340	49	875	1929
225/45ZR19	96 XL	Y	300	186	340	49	710	1565
235/45ZR19	99 XL	Y	300	186	340	49	775	1709
245/45ZR19	102 XL	Y	300	186	340	49	850	1874
255/45ZR20	105 XL	Y	300	186	340	49	925	2039
265/45ZR20	104	W	270	168	300	44	900	1984

**ALVENTI**

Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima	
			Km/h	MPH	5(kpa)	5(psi)	5(kg)	5(lb)
215/40ZR17	87 XL	Y	300	186	340	49	545	1200
215/40ZR18	89 XL	Y	300	186	340	49	580	1270
225/40ZR18	92 XL	Y	300	186	340	49	630	1380
235/40ZR18	97 XL	Y	300	186	340	49	730	1600
245/40ZR18	97 XL	Y	300	186	340	49	730	1600
255/40ZR18	99 XL	Y	300	186	340	49	775	1700
225/40ZR19	93 XL	Y	300	186	340	49	650	1430
235/40ZR19	96 XL	Y	300	186	340	49	710	1560
245/40ZR19	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1650
255/40ZR19	100 XL	Y	300	186	340	49	800	1760
275/40ZR19	101	Y	300	186	300	44	825	1810
245/40ZR20	99 XL	Y	300	186	340	49	775	1700
255/40ZR20	101 XL	W	270	168	340	49	925	2030
255/40ZR21	102 XL	Y	300	186	340	49	850	1870
265/40ZR21	105 XL	Y	300	186	340	49	925	2030
215/35ZR18	84 XL	W	270	168	340	49	500	1100
255/35ZR18	94 XL	Y	300	186	340	49	670	1470
265/35ZR18	97 XL	W	270	168	340	49	730	1600
215/35ZR19	85 XL	W	270	168	340	49	515	1120
225/35ZR19	88 XL	Y	300	186	340	49	560	1230
235/35ZR19	93 XL	Y	300	186	340	49	650	1430
245/35ZR19	97 XL	Y	300	186	340	49	730	1600
255/35ZR19	96 XL	Y	300	186	340	49	710	1560
275/35ZR19	100 XL	Y	300	186	340	49	800	1760
225/35ZR20	93 XL	W	270	168	340	49	650	1430
245/35ZR20	95 XL	Y	300	186	340	49	690	1520
255/35ZR20	97 XL	W	270	168	340	49	730	1600
275/35ZR20	102 XL	Y	300	186	340	49	850	1870
285/35ZR20	104 XL	Y	300	186	340	49	900	1980
295/35ZR20	105 XL	W	270	168	340	49	925	2030
275/35ZR21	103 XL	Y	300	186	340	49	875	1920
255/30ZR19	91 XL	Y	300	186	340	49	615	1350
265/30ZR19	93 XL	W	270	168	340	49	650	1430
275/30ZR19	96 XL	Y	300	186	340	49	710	1560
245/30ZR20	97 XL	W	270	168	340	49	730	1600
275/30ZR20	102 XL	Y	300	186	340	49	850	1870
285/30ZR20	99 XL	W	270	168	340	49	775	1700
275/30ZR21	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1650
315/30ZR21	105 XL	Y	300	186	340	49	925	2030





- Diseño moderno y neumáticos de alta calidad y de alto rendimiento proveen los camiones deportivos, SUV, y crossovers con un manejo excelente.
- Rendimiento seguro en todas las estaciones, desgaste constante y marcha suave.



Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima	
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S(kg)	S(lb)
215/65R16	102 XL	H	210	130	340	49	850	1874
215/65R17	99	V	240	149	300	44	775	1709
225/65R17	102	H	210	130	300	44	850	1874
235/65R17	108 XL	V	240	149	340	49	1000	2205
255/65R17	110	H	210	130	300	44	1060	2337
265/65R17	112	H	210	130	300	44	1120	2469
235/65R18	110 XL	H	210	130	340	49	1060	2337
235/60R16	100	V	240	149	300	44	800	1764
215/60R17	96	H	210	130	300	44	710	1565
225/60R17	99	V	240	149	300	44	775	1709
235/60R17	102	H	210	130	300	44	850	1874
225/60R18	104 XL	V	240	149	340	49	900	1984
235/60R18	107 XL	V	240	149	340	49	975	2149
245/60R18	105	V	240	149	300	44	925	2039
255/60R18	112 XL	H	210	130	340	49	1120	2469
265/60R18	110	V	240	149	300	44	1060	2337
275/60R20	115	V	240	149	300	44	1215	2679
235/55ZR17	103 XL	W	270	168	340	49	875	1929
215/55R18	99 XL	V	240	149	340	49	775	1709
235/55R18	100	V	240	149	300	44	800	1764
255/55ZR18	109 XL	W	270	168	340	49	1030	2271
225/55R19	99	V	240	149	300	44	774	1706
235/55ZR19	105 XL	W	270	168	340	49	925	2039
245/55ZR19	103	W	270	168	300	44	875	1929
255/55R19	111 XL	V	240	149	340	49	1090	2403
275/55R19	111	V	240	149	300	44	1090	2403
235/55ZR20	102	W	270	168	300	44	850	1874
255/55R20	110 XL	V	240	149	340	49	1060	2337
275/55ZR20	117 XL	W	270	168	340	49	1285	2833
215/50R18	96 XL	V	240	149	340	49	710	1565
225/50ZR18	99 XL	W	270	168	340	49	775	1709
235/50ZR18	101 XL	W	270	168	340	49	825	1811



Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima	
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S(kg)	S(lb)
245/50ZR18	104 XL	W	270	168	340	49	900	1984
235/50ZR19	103 XL	W	270	168	340	49	875	1929
245/50ZR19	105 XL	W	270	168	340	49	925	2039
255/50ZR19	103	W	270	168	300	44	875	1929
265/50ZR19	110 XL	Y	300	186	340	49	1060	2333
235/50ZR20	104 XL	W	270	168	340	49	900	1984
245/50ZR20	102	W	270	168	300	44	850	1874
275/50R20	113 XL	V	240	149	340	49	1150	2533
255/45ZR19	100	W	270	168	300	44	800	1764
285/45ZR19	107	W	270	168	300	44	975	2149
245/45ZR20	103 XL	W	270	168	340	49	875	1929
275/45ZR20	110 XL	W	270	168	340	49	1060	2333
285/45ZR20	112 XL	Y	300	186	340	49	1120	2469
265/45ZR21	104	Y	300	186	300	44	900	1984
275/45ZR21	110 XL	Y	300	186	340	49	1060	2333
285/45ZR21	113 XL	Y	300	186	340	49	1150	2533
285/45ZR22	114 XL	W	270	168	340	49	1180	2609
245/40ZR20	99 XL	W	270	168	340	49	775	1709
275/40ZR20	106 XL	W	270	168	340	49	950	2099
305/40ZR20	112 XL	W	270	168	340	49	1120	2469
275/40ZR21	107 XL	Y	300	186	340	49	975	2149
285/40ZR21	109 XL	Y	300	186	340	49	1030	2279
295/40ZR21	111 XL	W	270	168	340	49	1090	2409
315/40ZR21	111	Y	300	186	300	44	1090	2409
265/40ZR22	106 XL	W	270	168	340	49	950	2099
275/40R22	108 XL	V	240	149	340	49	1000	2209
315/35ZR20	110 XL	W	270	168	340	49	1060	2333
295/35ZR21	107 XL	Y	300	186	340	49	975	2149
315/35ZR21	111 XL	Y	300	186	340	49	1090	2409
265/35ZR22	102 XL	W	270	168	340	49	850	1874
285/35ZR22	106 XL	W	270	168	340	49	950	2099
315/30ZR22	107 XL	Y	300	186	340	49	975	2149





ZTR50

- Se ha adoptado un diseño especial de perfil para aumentar la rigidez de los neumáticos y la comodidad de conducción, la estabilidad y la seguridad a alta velocidad.
- Bloques del paso, diseñados por CAD, reducen la generación de ruido.
- Innovador compuesto de la banda de rodadura proporciona un mejor agarre, una menor resistencia a la rodadura y un mayor kilometraje en todas las estaciones.



ZTR50

Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima		
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S(kg)	S(lb)	
155/80R13	79	T	190	118	300	44	437	963	D B 70B
155/70R13	79 XL	T	190	118	340	49	437	963	C B 71B
165/70R13	79	T	190	118	300	36	437	963	C B 70B
175/70R13	82	H	210	130	300	44	475	1047	C B 70B
165/70R14	81	T	190	118	300	44	462	1019	C B 70B
175/70R14	88 XL	T	190	118	340	49	560	1235	C B 71B
185/70R14	88	H	210	130	300	44	560	1235	C B 70B
195/70R14	91	H	210	130	300	44	610	1345	C B 70B
165/65R13	77	H	210	130	300	44	412	908	C B 70B
155/65R14	75	T	190	118	300	44	387	853	C B 70B
165/65R14	79	H	210	130	300	44	437	963	C B 70B
175/65R14	86 XL	H	210	130	340	49	530	1168	C B 71B
175/65R14	82	H	210	130	300	44	475	1047	C B 70B
185/65R14	86	H	210	130	300	44	530	1168	C B 70B
175/65R15	88 XL	H	210	130	340	49	560	1235	C B 71B
185/65R15	88	H	210	130	300	44	560	1235	C B 70B
165/60R14	75	H	210	130	300	44	387	853	D B 70B
185/60R14	82	H	210	130	300	44	475	1047	C B 70B
175/60R15	81	H	210	130	300	44	462	1019	C B 70B
185/60R15	88 XL	H	210	130	340	49	560	1235	C B 71B
195/60R15	88	V	240	149	300	44	560	1235	C B 71B
165/55R14	72	H	210	130	300	44	355	783	D B 70B

ZTR10

ZTR20

- Diseño direccional con cuatro ranuras longitudinales anchas optimizadas garantiza la expulsión del agua y una dirección precisa de agarre en suelo mojado.
- Costilla central de alta rigidez puede garantizar el rendimiento en línea recta y mejorar extremadamente la respuesta y la estabilidad al girar o cambiar de carril.
- Costilla central sólida diseñada para la estabilidad a alta velocidad.
- Cuatro ranuras profundas aseguran una rápida eliminación del agua y mejoran el manejo en condiciones de humedad, nieve y sequía.
- Separado por una ranura estrecha en las áreas de los hombros, lo que garantiza una baja resistencia a la rodadura y un mejor manejo al girar.



ZTR10

Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima		
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S (kg)	S (lb)	
195/50R16	84	V	240	149	300	44	500	1102	C B 71B
205/50ZR16	87	W	270	168	300	44	545	1201	C B 71B
225/50ZR16	92	W	270	168	300	44	630	1389	B B 71B
205/45ZR16	87 XL	W	270	168	340	49	545	1201	C B 72B
245/45ZR17	99 XL	W	270	168	340	49	775	1709	B B 72B
205/40ZR17	84 XL	W	270	168	340	49	500	1102	C B 72B
245/40ZR17	95 XL	W	270	168	340	49	690	1521	B B 72B

ZTR20

Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima		
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S (kg)	S (lb)	
185/70R13	86	T	190	118	300	44	530	1168	C B 70B
205/70R15	96	H	210	130	300	44	710	1565	B B 71B
215/65R16	98	H	210	130	300	44	750	1653	B B 71B
195/60R14	86	H	210	130	300	44	530	1168	C B 71B
205/60R15	91	V	240	149	300	44	615	1356	B B 71B
175/55R15	77	H	210	130	300	44	412	908	C B 70B
185/55R15	82	V	240	149	300	44	475	1047	C B 70B
185/55R16	83	V	240	149	300	44	487	1074	C B 70B

ZTR08

ZTR18

- Diseño compacto del hombro para mejorar la estabilidad en el área del hombro.
- Diseño optimizado especial de los surcos en el medio de la banda de rodadura proporciona una capacidad de agarre adicional y un rendimiento de frenado.
- Compuesto especial de la banda de rodadura reduce el consumo de combustible y aumenta el kilometraje.

- El nuevo diseño de ranurado non-direccionales y del torneado proporciona un agarre excepcional cuando se conduce en todas las estaciones, incluso en superficies pedregosas, embarradas y fuera de carreteras.
- Canales continuos aseguran una expulsión de agua más rápida y efectiva del parche de contacto.
- Compuesto especial de la banda de rodadura reduce el consumo de combustible y aumenta el kilometraje.



ZTR08

Tamaño	Indice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima		
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S (kg)	S (lb)	
185R14C-8PR	102/100	R	170	106	450	65	850	1874	C B 72B
195R14C-8PR	106/104	R	170	106	450	65	950	2094	C B 72B
195R15C-8PR	106/104	S	180	112	450	65	950	2094	C B 72B

ZTR18

Tamaño	Indice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima		
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S (kg)	S (lb)	
185/75R16C-8PR	104/102	S	180	112	475	69	900	1984	C B 72B
195/75R16C-8PR	107/105	R	170	106	475	69	975	2149	C B 72B
205/75R16C-8PR	110/108	R	170	106	475	69	1060	2337	C B 72B
215/75R16C-8PR	113/111	S	180	112	475	69	1150	2535	C B 72B
175/70R14C-6PR	95/93	S	180	112	375	55	690	1520	C B 72B
195/70R15C-8PR	104/102	S	180	112	450	65	900	1984	C B 72B
215/70R15C-8PR	109/107	S	180	112	475	69	1030	2271	C B 72B
225/70R15C-8PR	112/110	S	180	112	475	69	1120	2469	C B 72B
215/65R15C-6PR	104/102	T	190	118	375	55	900	1984	C B 72B
195/65R16C-8PR	104/102	T	190	118	475	69	900	1984	C B 72B
205/65R16C-8PR	107/105	T	190	118	475	69	975	2149	C B 72B
215/65R16C-8PR	109/107	T	190	118	475	69	1030	2271	C B 72B
225/65R16C-8PR	112/110	T	190	118	475	69	1120	2469	C B 72B
235/65R16C-8PR	115/113	T	190	118	475	69	1215	2679	C B 72B

TOLEDO ZIVARO A/T

- La relación de vacío a bloque de la banda de rodadura está equilibrada para una excelente tracción en el manejo tanto en como fuera de la carretera.
- Laminilla de alta densidad ayuda a resistir el aquaplaning al cortar la delgada capa de agua sobre la superficie de la carretera, lo que proporciona una excelente tracción en todas las estaciones.
- La banda de rodadura de Warparound otorga a los neumáticos un aspecto robusto, protege contra cortes, daños y roturas de los impactos, y ofrece una tracción excepcional, especialmente en condiciones de barro o nieve.
- Espesor reforzado de la banda ancha de rodadura ayuda a prevenir el daño interno causado por los impactos cuando sale de la carretera.
- Espesor grueso lateral de caucho ayuda a minimizar los daños causados por los impactos fuera de las carreteras.
- Carcasa y espesor de caucho reforzados mejoraron la estabilidad en la escalada y en la dirección tanto dentro como fuera de las carreteras.



TOLEDO

Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima	
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S (kg)	S (lb)
LT235/75R15	110/107	S	180	112	450	65	1060	2337
LT265/75R16	123/120 XL	Q	160	100	550	80	1550	3417
245/75R16	109	S	180	112	300	44	1030	2271
235/70R16	109 XL	T	190	118	340	49	1030	2271
245/70R16	111 XL	T	190	118	340	49	1090	2403
265/70R16	112	H	210	130	300	44	1120	2469
275/65R17	115	H	210	130	300	44	1215	2679



ZIVARO A/T

Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima	
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S (kg)	S (lb)
215/70R16	100	H	210	130	300	44	800	1764
225/70R16	103	T	190	118	300	44	875	1929
225/65R17	102	H	210	130	300	44	850	1874
265/65R17	112	T	190	118	300	44	1120	2469
265/60R18	114 XL	T	190	118	340	49	1180	2601
265/50R20	111 XL	V	240	149	340	49	1090	2403
LT215/85R16-10PR	115/112	S	180	112	550	80	1215	2680
LT235/85R16-10PR	120/116	Q	160	99	550	80	1380	3042
LT235/80R17-10PR	120/117	S	180	112	550	80	1400	3085
LT215/75R15-6PR	100/97	S	190	118	550	80	800	1764
LT235/75R15-8PR	110/107	S	180	112	450	65	1060	2335
LT225/75R16-10PR	115/112	S	180	112	550	80	1215	2680
LT245/75R16-10PR	120/116	S	180	112	550	80	1380	3042
LT265/75R16-10PR	123/120	S	180	112	550	80	1550	3415
LT285/75R16-10PR	126/123	S	180	112	550	80	1700	3750
LT245/75R17-10PR	121/118	S	180	112	550	80	1450	3195
LT235/70R16-6PR	104/101	S	180	112	350	50	900	1985
LT245/70R16-10PR	118/115	S	180	112	550	80	1320	2910
LT265/70R16-10PR	121/118	S	180	112	550	80	1450	3195
LT245/70R17-10PR	119/116	S	180	112	550	80	1360	3000
LT265/70R17-10PR	121/118	S	180	112	550	80	1450	3195
LT285/70R17-10PR	121/118	Q	160	99	550	80	1450	3195
LT265/70R18-10PR	124/121	S	180	112	550	80	1600	3525
LT275/70R18-10PR	125/122	S	180	112	550	80	1650	3640
LT275/65R18-10PR	123/120	S	180	112	550	80	1550	3415
LT275/65R20-10PR	126/123	S	180	112	550	80	1700	3750
LT265/60R20-10PR	121/118	S	180	112	550	80	1450	3195
LT285/60R20-10PR	125/122	S	180	112	550	80	1650	3640
31*10.5R15LT-6PR	109	S	180	112	350	50	1030	2270



FORTRAK M/T

- Bloque de la banda de rodadura especialmente diseñado proporciona un mejor agarre en lodo, arena y nieve.
- Ranuras únicas de expulsor de piedra junto con un hombro resistente ayudan a evitar daños provocados por los impactos.
- Relación optimizada de vacío a caucho proporciona una excelente tracción.
- Grandes bloques de superficie de rodadura proporcionan mayor agarre.



FORTRAK M/T

Tamaño	Indice de Carga	Velocidad	Velocidad Maxima		Presión Máxima		Carga Máxima	
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S (kg)	S (lb)
33x12.50R18LT-10PR	118	Q	160	99	450	65	1320	2910
33x12.50R20LT-10PR	114	Q	160	99	450	65	1180	2600
35X12.50R17LT-10PR	121	Q	160	99	450	65	1450	3195
35X12.50R18LT-10PR	123	Q	160	99	450	65	1550	3415
35X12.50R20LT-10PR	121	Q	160	99	450	65	1450	3195
LT285/65R18-10PR	125/122	Q	160	99	550	80	1650	3640



NEUMÁTICOS DE SERIE EV




ARTORIA EV

ARTORIA EV



- Nueva tecnología de dibujo silencioso, tres tipos de secuencia de paso variable optimizada por ordenador combinados con la banda de rodadura altamente elástica.
- Adopta un bloque de súper rigidez para el dibujo central de la banda de rodadura, que no sólo cumple con los requisitos de alto kilometraje de desgaste, sino que también proporciona un excelente agarre, transfiriendo eficazmente el enorme torque del vehículo eléctrico, y obteniendo estabilidad a alta velocidad.
- Perfecta alta capacidad de carga. Introduce un diseño de alta carga, estructura múltiple de alta seguridad, para evitar la concentración de estrés, mientras tanto, optimiza cada material y mejora la formulación de revestimiento.
- Dibujo de la banda de rodadura con bloque de dibujo de alta rigidez y diseño de alta relación mar-tierra, con una fórmula de resistencia a la rodadura ultra-baja, reduce eficazmente la pérdida de energía interna del neumático durante el proceso de conducción, con el fin de reducir el consumo de energía de rodadura, mejorar el kilometraje de resistencia de los vehículos eléctricos.
- Nuevo diseño de material compuesto de la banda de rodadura, disposición creativa de la boca de la banda de rodadura, diseño mejorado de la capa de la banda de la corona para garantizar una fuerte resistencia a la rodadura ultra baja.



ARTORIA EV

New

Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima		
			Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S(kg)	S(lb)	
255/50ZR20	109 XL	W	270	168	340	49	1030	2271	B B 72B
235/45ZR18	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1653	B B 71B
245/45ZR19	102 XL	W	270	168	340	49	850	1874	B B 71B
235/45ZR20	100 XL	W	270	168	340	49	800	1764	TBA TBA TBA
255/45ZR19	104 XL	W	270	168	340	49	900	1984	B B 72B
255/45ZR21	105 XL	Y	300	186	340	49	925	2039	TBA TBA TBA
235/40ZR19	96 XL	W	270	168	340	49	710	1565	A B 71B
285/40ZR19	107 XL	Y	300	186	340	49	975	2149	TBA TBA TBA
255/40ZR20	101 XL	W	270	168	340	49	825	1819	B A 72B



NEUMÁTICOS PARA TODOS LOS CLIMAS

SOBRESALIENTES POR TODAS PARTES



M+S



ACTIVE 4S



ACTIVEPOWER 4S



ACTIVEPOWER 4s

ACTIVE 4s



- Un neumático no direccional destinado a todas las estaciones para furgonetas y camiones ligeros, con un diseño de equilibrio total para combinar con funciones y rendimientos.
- Surcos optimizados mejoran el excelente agarre en suelo mojado y la tracción tanto en el aquaplaning como en una carretera con superficie de nieve.
- Gran bloque del hombro proporciona resistencia y rigidez para un manejo y frenado sobresalientes mientras conduce.
- Compuesto de sílice de alta calidad produce un excelente desgaste y una menor resistencia a la rodadura en servicio.

- Un neumático para todas las estaciones, de alto rendimiento, con un diseño asimétrico de la banda de rodadura, que se ha optimizado para proporcionar una comodidad superior en climas secos o húmedos y en condiciones de carreteras con nieve ligera.
- Múltiples surcos a lo largo de la banda de rodadura mejoran la tracción en todos los climas.
- Diseño de los hombros de inclinación variable permite una alta estabilidad y un menor ruido.
- Un compuesto especial de sílice conduce a un mayor kilometraje de la banda de rodadura.



ACTIVEPOWER 4s

Tamaño	Ply	Indice de Carga	Velocidad	Neumático	Fondo De Diseño 1/32"	mm	Velocidad Maxima Km/h
195/70R15C	8PR/LRD	104/102	R	Van	12.0	9.5	170
195/65R16c	8PR/LRD	104/102	R	Van	12.0	9.5	170
205/65R16c	8PR/LRD	107/105	T	Van	12.0	9.5	190
215/65R16c	8PR/LRD	109/107	T	Van	12.0	9.5	190
225/65R16c	8PR/LRD	112/110	S	Van	12.1	9.6	180
235/65R16c	8PR/LRD	115/113	R	Van	12.2	9.7	170



C	B	73B
C	B	73B
C	B	73B
C	B	73B
C	B	73B
C	B	73B

ACTIVE 4s

Tamaño	Indice de Carga	Velocidad	Neumático	Fondo De Diseño 1/32"	mm	Velocidad Maxima Km/h
165/70R14	81	T	PCR	10.7	8.5	190
175/70R14	88 XL	T	PCR	10.7	8.5	190
155/65R14	75	T	PCR	10.7	8.5	190
175/65R14	82	T	PCR	10.7	8.5	190
185/65R15	88	H	PCR	10.7	8.5	210
195/65R15	91	H	PCR	10.7	8.5	210
215/65R16	102 XL	H	PCR	10.7	8.5	210
185/60R15	88 XL	H	PCR	10.7	8.5	210
195/60R15	88	H	PCR	10.7	8.5	210
205/60R16	96 XL	H	PCR	10.7	8.5	210
235/60R18	107 XL	V	PCR	10.7	8.5	240
185/55R15	82	H	PCR	10.7	8.5	210
195/55R15	85	H	PCR	10.7	8.5	210
195/55R16	87	H	PCR	10.7	8.5	210
205/55R16	91	V	PCR	10.7	8.5	240
215/55R16	97 XL	V	PCR	10.7	8.5	240
215/55ZR17	98 XL	W	PCR	10.7	8.5	270
225/55ZR17	101 XL	W	PCR	10.7	8.5	270
195/50R15	82	V	PCR	10.7	8.5	240
205/50ZR17	93 XL	W	PCR	10.7	8.5	270
225/50R17	98 XL	V	PCR	10.7	8.5	240
225/45R17	94 XL	V	PCR	10.7	8.5	240




D	B	71B
D	B	71B
D	B	71B
D	B	71B
D	B	71B
D	B	72B
C	B	72B
D	B	71B
D	B	72B
C	B	72B
C	B	72B
C	B	72B
C	B	72B
D	B	72B
D	B	72B
D	B	72B
C	B	72B
C	B	72B

ZETA



NIEVE CON PASIÓN

DISEÑO DE SURCOS 3D CON PERFIL MULTIPLANO DE COMPUESTO DE SÍLICE Y DISEÑO DE LA BANDA ANCHA DE RODADURA. CERTIFICADO DE MONTAÑA Y COPO DE NIEVE. LOS NEUMÁTICOS DE INVIERNO CON CLAVOS MEJORAN LA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN EN LA NIEVE Y EN EL HIELO.

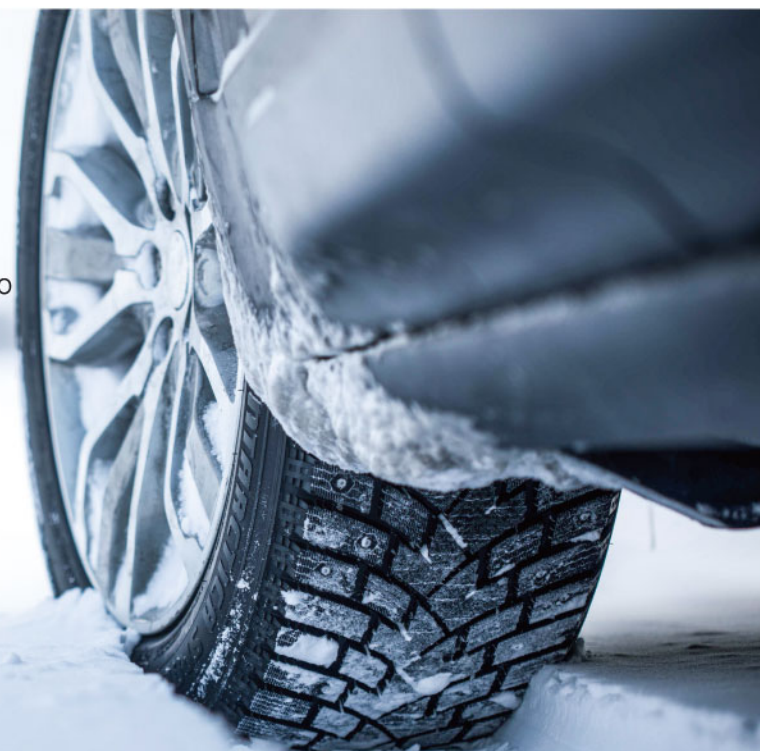

NEUMÁTICOS DE INVIERNO



ANTARCTICA 5



ANTARCTICA 5+



ANTARCTICA 6



ANTARCTICA 8



ANTARCTICA ICE



**ANTARCTICA
SPORT**



ANTARCTICA 5

- Diseñados para una excelente vida cómoda y larga y viajes seguros con una corta distancia de frenado.
- Compuesto y bloque especialmente desarrollados para condiciones de carretera mojadas y frías.
- Bloque diseñado por programas especiales de simulación, que equilibra el flujo de agua y el manejo en carretera.



Neumáticos de invierno sin clavos para PCR

ANTARCTICA 5



Tamaño	Indice de Carga	Velocidad	Fondo De Diseño		Velocidad Maxima	
			1/32"	mm	Km/h	
155/80R13	79	T	10.6	8.4	190	D D)) 71
155/70R13	75	T	10.6	8.4	190	D D)) 71
165/70R14	81	T	10.3	8.2	190	D D)) 71
175/70R14	88 XL	T	11.0	8.7	190	D D)) 71
155/65R13	73	T	10.6	8.4	190	D D)) 71
155/65R14	75	T	10.3	8.2	190	D D)) 71
175/65R14	82	T	10.7	8.5	190	D D)) 71
185/65R14	86	T	10.7	8.5	190	D D)) 71
175/65R15	84	T	11.0	8.7	190	D D)) 71
185/65R15	88	T	10.7	8.5	190	D D)) 71
195/65R15	91	H	10.7	8.5	210	D C)) 72
205/65R15	94	H	10.7	8.5	210	D C)) 72
215/65R16	98	H	10.7	8.5	210	C C)) 72
185/60R14	82	T	10.7	8.5	190	D D)) 71
185/60R15	88 XL	H	10.7	8.5	210	D D)) 71
195/60R15	88	H	10.7	8.5	210	D C)) 72
205/60R16	96 XL	H	10.7	8.5	210	D C)) 72
215/60R16	99 XL	H	10.7	8.5	210	C C)) 72
185/55R15	82	H	11.0	8.7	210	D D)) 71
195/55R15	85	H	10.7	8.5	210	D C)) 72
195/55R16	87	H	10.7	8.5	210	D C)) 72
205/55R16	91	H	10.7	8.5	210	C C)) 72
215/55R16	97 XL	V	10.7	8.5	240	C C)) 72
225/55R16	99 XL	V	10.7	8.5	240	C C)) 72
205/55R17	95 XL	H	11.0	8.7	210	D C)) 72
215/55R17	98 XL	H	10.7	8.5	210	C C)) 72
225/55R17	97	H	10.7	8.5	210	C C)) 72
205/50R17	93 XL	H	10.7	8.5	240	D C)) 72
215/50R17	95 XL	H	11.0	8.7	210	C C)) 72
225/50R17	98 XL	H	11.0	8.7	210	C C)) 72
195/45R16	84 XL	H	11.0	8.7	210	D C)) 72
225/45R17	94 XL	V	10.7	8.5	240	C C)) 72
245/45R18	100 XL	V	10.7	8.5	240	C C)) 72
225/40R18	92 XL	V	10.7	8.5	240	C C)) 72

- V-Sharp Tread management, evacuates water for great wet handling and decreased hydroplaning, also excellent handling performance.

- 100% 3-D HD Siping Design will increased snow traction and grip force under heavy cold road condition.
- Stiff shoulder blocks keeps your vehicle stability and curve safety.

**ANTARCTICA 5+**

Tamaño	Indice de Carga	Velocidad	Neumático	Fondo De Diseño mm	Velocidad Maxima Km/h	
165/70R13	79	T	PCR	8	190	D D)) 71
165/70R14	81	T	PCR	8.3	190	D D)) 71
175/70R14	88 XL	T	PCR	8.3	190	D D)) 71
175/65R14	82	T	PCR	8.3	190	D D)) 71
185/65R14	86	H	PCR	8.3	210	D C)) 71
185/65R15	88	H	PCR	8.3	210	D C)) 71
195/65R15	91	H	PCR	8.3	210	D C)) 72
205/65R16	95	T	PCR	8.3	190	D C)) 72
215/65R16	98	H	PCR	8.3	210	C C)) 72
185/60R14	82	H	PCR	8.3	210	D C)) 71
195/60R14	86	T	PCR	8	190	D C)) 72
185/60R15	84	H	PCR	8.3	210	D C)) 71
195/60R15	88	H	PCR	8.3	210	D C)) 72
205/60R16	96 XL	H	PCR	8.3	210	D C)) 72
215/60R16	99 XL	H	PCR	8.3	210	C C)) 72
225/60R16	102 XL	T	PCR	8.3	190	C C)) 72
195/55R15	85	H	PCR	8.3	210	D C)) 72
205/55R16	91	H	PCR	8.3	210	D C)) 72
215/55R16	97 XL	H	PCR	8.3	210	C C)) 72
215/55R17	94	T	PCR	8.3	190	D C)) 72
225/55R17	97	T	PCR	8.3	190	C C)) 72
235/50R18	101 XL	H	PCR	8.3	210	C C)) 72
245/50R18	100	H	PCR	8.3	210	C C)) 72
215/45R16	90 XL	H	PCR	8.3	210	D C)) 72
215/45R17	91 XL	H	PCR	8.3	210	D C)) 72
225/45R17	94 XL	V	PCR	8.3	240	D C)) 72
235/45R17	97 XL	T	PCR	8.3	190	C C)) 72
235/45R18	98 XL	H	PCR	8.3	210	C C)) 72
255/45R18	103 XL	H	PCR	8.3	210	C C)) 73
255/45R19	100	H	PCR	8.3	210	C C)) 73

ANTARCTICA 6 ANTARCTICA 8



Neumáticos de invierno sin clavos para AT/SUV

- Diseño de mayor rendimiento anti-aquaplaning para mejorar la estabilidad de conducción y la seguridad en superficies mojadas.
- Suficiente rigidez en las áreas de hombros para garantizar un rendimiento excepcional en campo traviesa incluso en nieve o hielo.

Neumáticos de invierno sin clavos para VAN

- Tres anchos surcos longitudinales proporcionan una rápida dispersión del agua y mejoran la resistencia al manejo, frenado y al aquaplaning.
- Gran cantidad de bloques, y la alta densidad de surcos 3D, garantizan más seguridad y movilidad.
- Ranuras de drenaje en ambos lados del área de los hombros, trabajan en conjunto para drenar efectivamente la nieve, el aguanieve y el agua, maximizando el contacto del neumático con la superficie de la carretera.



ANTARCTICA 6

Tamaño	Indice de Carga	Velocidad	Neumático	Fondo De Diseño 1/32"	mm	Velocidad Maxima Km/h
215/70R16	100	H	AT/SUV	12.0	9.5	210
245/70R17	110	T	AT/SUV	12.0	9.5	190
235/65R17	108 XL	V	AT/SUV	12.0	9.5	210
245/65R17	107	H	AT/SUV	12.0	9.5	210
215/60R17	96	H	AT/SUV	12.0	9.5	210
225/60R18	100	H	AT/SUV	11.0	8.7	210
235/60R18	107 XL	T	AT/SUV	11.0	8.7	190
235/55R17	103 XL	V	AT/SUV	12.0	9.5	240
215/55R18	95	H	AT/SUV	11.0	8.7	210
225/55R18	98	T	AT/SUV	11.0	8.7	190
235/55R18	104 XL	H	AT/SUV	11.0	8.7	210
255/55R18	109 XL	V	AT/SUV	12.0	9.5	240
235/55R19	101	H	AT/SUV	11.0	8.7	210



C	C	)72
C	C	)72
C	C	)72
C	C	)72
D	C	)72
C	C	)72
C	C	)72
C	C	)72
D	C	)72
C	C	)72
C	C	)73
C	C	)72

ANTARCTICA 8

Tamaño	Indice de Carga	Velocidad	Neumático	Fondo De Diseño 1/32"	mm	Velocidad Maxima Km/h
195/70R15C-8PR	104/102	S	Van	12.5	9.9	180
205/70R15C-8PR	106/104	S	Van	12.5	9.9	180
225/70R15C-8PR	112/110	S	Van	13.0	10.3	180
195/65R16C-8PR	104/102	T	Van	12.5	9.9	190
205/65R16C-8PR	107/105	T	Van	12.5	9.9	190
215/65R16C-8PR	109/107	T	Van	12.5	9.9	190
235/65R16C-8PR	115/113	S	Van	13.0	10.3	180



D	C	)73
C	D	)73
C	C	)73
D	C	)73
C	D	)73
C	C	)73
C	C	)73

ANTARCTICA ICE

- Dos surcos circunferenciales y el central con forma de escalón garantizan una excelente estabilidad de rumbo y un manejo preciso en las curvas.
- Perfil equilibrado de la banda de rodadura proporciona excelentes características de conducción y un frenado más corto en las condiciones más difíciles de la ciudad.
- Compuesto especial de caucho de invierno inteligente (Smart) con características de suavidad, agarre, resistencia al desgaste y resistencia idealmente equilibradas.



Neumáticos de invierno con clavos para PCR



ANTARCTICA ICE



Tamaño	Indice de Carga	Neumático	Fondo De Diseño		Velocidad Maxima	Cantidad de Clavo	C C C		
			1/32"	mm					
205/70R15	100 T XL	PCR	12.0	9.5	190	102	C	C	» 72
225/70R16	107 T XL	PCR	13.3	10.5	190	110	C	C	» 72
235/70R16	106 T XL	PCR	13.3	10.5	190	112	D	C	» 72
245/70R16	111 T XL	PCR	13.3	10.5	190	114	C	C	» 72
265/70R16	112 T XL	PCR	13.3	10.5	190	114	C	C	» 73
175/65R14	82 T	PCR	12.0	9.5	190	89	D	D	» 71
185/65R14	86 T	PCR	12.0	9.5	190	91	D	D	» 71
185/65R15	88 T	PCR	12.0	9.5	190	95	D	D	» 71
195/65R15	95 T XL	PCR	12.0	9.5	190	97	D	C	» 72
205/65R15	99 T XL	PCR	12.0	9.5	190	100	C	C	» 72
205/65R16	99 T XL	PCR	12.0	9.5	190	98	C	C	» 72
215/65R16	102 T XL	PCR	12.0	9.5	190	105	C	C	» 72
185/60R15	88 T XL	PCR	12.0	9.5	190	90	D	D	» 71
195/60R15	88 T	PCR	12.0	9.5	190	92	D	C	» 72
205/60R16	92 T	PCR	12.0	9.5	190	99	C	C	» 72
215/60R16	99 T XL	PCR	12.0	9.5	190	101	C	C	» 72
225/60R16	102 T XL	PCR	12.0	9.5	190	103	C	C	» 72
195/55R16	91 T XL	PCR	12.0	9.5	190	91	C	C	» 72
205/55R16	91 T	PCR	12.0	9.5	190	96	C	C	» 72
215/55R16	97 T XL	PCR	12.0	9.5	190	100	C	C	» 72
215/55R17	94 T	PCR	12.0	9.5	190	100	D	C	» 72
225/55R17	97 T	PCR	12.0	9.5	190	100	C	C	» 72
225/50R17	98 H XL	PCR	12.0	9.5	210	100	C	C	» 72
225/45R17	94 H XL	PCR	12.0	9.5	210	97	C	C	» 72
245/45R18	100 H XL	PCR	12.0	9.5	210	98	C	C	» 72
225/40R18	92 H XL	PCR	12.0	9.5	210	97	C	C	» 72



ANTARCTICA SPORT

- Diseño de la banda de rodadura direccional en V agudo integró una conducción más cómoda y segura en la superficie de hielo/nieve.
- Formulación avanzada de compuesto de caucho de alta elasticidad de la banda de rodadura para una temperatura muy baja.
- Mejora la capacidad y el rendimiento de la tracción en carreteras pesadas heladas con arreglos de clavos optimizados combinada con una disposición de ranuras de surcos múltiples.



Neumáticos de invierno con clavos para AT/SUV/LT/VAN

ANTARCTICA SPORT




Tamaño	Indice de Carga	Neumático	Fondo De Diseño		Velocidad Maxima	Cantidad de Clavo			
			1/32"	mm					
215/70R16	100 T	SUV	13.3	10.5	190	109	C	C	» 72
265/70R17	115 S	SUV	13.3	10.5	180	115	C	C	» 73
215/65R17	103 T XL	SUV	13.3	10.5	190	107	C	C	» 72
225/65R17	102 T	SUV	13.3	10.5	190	111	D	C	» 72
235/65R17	108 T XL	SUV	13.3	10.5	190	113	C	C	» 72
265/65R17	116 T XL	SUV	13.3	10.5	190	113	C	C	» 73
215/60R17	96 T	SUV	13.3	10.5	190	105	D	C	» 72
225/60R17	103 T XL	SUV	13.3	10.5	190	107	C	C	» 72
265/60R18	114 T XL	SUV	12.0	9.5	190	113	C	C	» 73
275/60R20	115 S	SUV	13.3	10.5	180	120	C	C	» 73
255/55R18	109 T XL	SUV	12.0	9.5	190	106	C	C	» 73
225/55R19	103 T XL	SUV	12.0	9.5	190	111	C	C	» 72
275/55R20	117 H XL	SUV	13.3	10.5	210	120	C	C	» 73
285/50R20	116 T XL	SUV	13.3	10.5	190	117	C	C	» 75
275/50R21	113 T XL	SUV	13.3	10.5	190	120	C	C	» 73
235/45R18	98 T XL	SUV	12.0	9.5	190	102	C	C	» 72
245/45R20	103 H XL	SUV	13.3	10.5	210	111	C	C	» 72
275/40R20	106 T XL	SUV	13.3	10.5	190	108	C	C	» 73
315/35R20	110 T XL	SUV	13.3	10.5	190	108	C	C	» 75
LT225/75R16-10PR	115/112 Q	LT	13.3	10.5	160	115	C	C	» 73
LT245/75R16-10PR	120/116 Q	LT	13.3	10.5	160	113	C	C	» 73
LT265/70R17-10PR	121/118 Q	LT	13.3	10.5	160	115	C	C	» 73
235/65R16C-8PR	115/113 R	Van	13.6	10.7	170	109	C	C	» 73
235/65R16C-10PR	121/119 R	Van	13.6	10.7	170	109	C	C	» 73

ZETA



Superando los estándares de prueba internacionales, cada neumático Run Flat garantiza una conducción segura y continua de más de 120 kilómetros a una velocidad de 80 kilómetros por hora bajo presión cero.

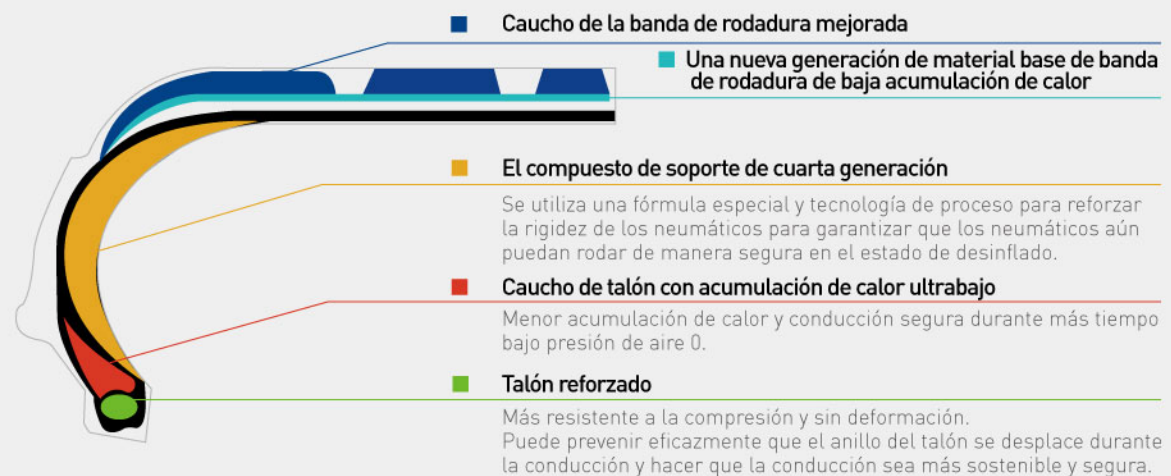

RUN-FLAT

Una Verdadera Nueva Generación De Neumáticos Run-flat



ALVENTI



IMPERO

ALVENTI IMPERO

- El material de soporte de la carcasa de cuarta generación hace más estable y segura la conducción.
- La fórmula actualizada de caucho de la banda hace que la conducción sea más silenciosa y cómoda que los neumáticos ordinarios.
- Mientras mejora el manejo, busca más rendimiento general y durabilidad como neumático run flat.

Especificaciones de los neumáticos Run-flat ZETA:

Tamaño	Índice de Carga	Velocidad	Patrón. Código	Velocidad Máxima		Presión Máxima		Carga Máxima		 
				Km/h	MPH	S(kpa)	S(psi)	S (kg)	S (lb)	
205/60ZRF16 RFT	92	W	Alventi	270	168	300	44	630	1389	D B 71 B
195/55RF16 RFT	87	V	Alventi	240	149	300	44	545	1201	D B 71 B
205/55ZRF16 RFT	91	W	Alventi	270	168	300	44	615	1356	D B 71 B
225/55ZRF16 RFT	95	W	Alventi	270	168	300	44	690	1521	D B 71 B
205/55RF17 RFT	91	V	Alventi	240	149	300	44	615	1356	D B 71 B
225/55ZRF17 RFT	97	Y	Alventi	300	186	300	44	730	1609	D B 71 B
205/50ZRF17 RFT	89	W	Alventi	270	168	300	44	580	1279	D B 71 B
225/50ZRF17 RFT	94	W	Alventi	270	168	300	44	750	1653	D B 71 B
205/45ZRF17 RFT	88 XL	W	Alventi	270	168	340	49	560	1235	D B 72 B
225/45ZRF17 RFT	94 XL	W	Alventi	270	168	340	49	670	1477	D B 72 B
225/45ZRF18 RFT	91	Y	Alventi	300	186	300	44	615	1356	D B 71 B
245/45ZRF18 RFT	96	Y	Alventi	300	186	300	44	810	1786	D B 71 B
255/45ZRF18 RFT	103 XL	Y	Alventi	300	186	340	49	875	1929	D B 73 B
225/45ZRF19 RFT	92	W	Alventi	270	168	340	49	710	1565	D B 71 B
235/45RF19 RFT	95	V	Alventi	240	149	300	44	690	1521	D B 71 B
245/45ZRF19 RFT	102 XL	Y	Alventi	300	186	340	49	850	1874	D B 72 B
255/45ZFR20 RFT	105 XL	W	Alventi	270	168	340	49	925	2039	D B 73 B
215/40ZRF18 RFT	85	Y	Alventi	300	186	300	44	515	1135	D B 71 B
225/40ZRF18 RFT	92 XL	Y	Alventi	300	186	340	49	630	1389	D B 72 B
235/40ZRF18 RFT	95 XL	W	Alventi	270	168	340	49	690	1521	D B 72 B
245/40ZRF18 RFT	93	Y	Alventi	300	186	300	44	650	1433	D B 71 B
255/40ZRF18 RFT	95	W	Alventi	270	168	300	44	690	1521	D B 72 B
225/40ZRF19 RFT	93 XL	Y	Alventi	300	186	340	44	650	1433	D B 72 B
245/40ZRF19 RFT	98 XL	Y	Alventi	300	186	340	49	750	1653	D B 72 B
255/40ZRF19 RFT	100 XL	Y	Alventi	300	186	340	49	800	1764	D B 73 B
275/40ZRF19 RFT	101	Y	Alventi	300	186	300	44	825	1819	D B 72 B
245/40ZRF20 RFT	99 XL	Y	Alventi	300	186	340	49	775	1709	D B 72 B
255/35ZRF18 RFT	90	Y	Alventi	300	186	300	44	600	1323	D B 72 B
255/35ZRF19 RFT	96 XL	Y	Alventi	300	186	340	49	710	1565	D B 73 B
275/35ZRF19 RFT	100 XL	Y	Alventi	300	186	340	49	800	1764	D B 73 B
275/35ZRF20 RFT	102 XL	Y	Alventi	300	186	340	49	850	1874	D B 73 B
275/35ZRF21 RFT	103 XL	W	Alventi	270	168	340	49	875	1929	TBA TBA TBA
225/60RF17	99	V	Impero	240	149	300	44	775	1709	TBA TBA TBA
235/55ZRF18 RFT	100	W	Impero	270	168	300	44	800	1764	D B 71 B
255/55RF18 RFT	109 XL	V	Impero	240	149	340	49	1030	2271	D B 73 B
235/55RF19 RFT	101	V	Impero	240	149	300	44	825	1819	D B 71 B
225/50ZRF18 RFT	95	W	Impero	270	168	300	44	690	1521	D B 71 B
235/50ZRF18 RFT	101 XL	W	Impero	270	168	340	49	825	1819	D B 72 B
245/50ZRF18 RFT	100	Y	Impero	300	186	300	44	800	1764	D B 71 B
245/50ZFR19 RFT	105 XL	W	Impero	270	168	340	49	925	2039	D B 72 B
255/50ZRF19 RFT	103	W	Impero	270	168	300	44	875	1929	D B 72 B
265/50ZRF19	110 XL	Y	Impero	300	186	340	49	1060	2337	TBA TBA TBA
275/50RF20	113 XL	V	Impero	240	149	340	49	1150	2535	TBA TBA TBA
285/45ZRF19 RFT	107	W	Impero	270	168	300	44	975	2149	D B 74 B
245/45ZRF20 RFT	103 XL	W	Impero	270	168	340	49	875	1929	D B 72 B
275/45ZRF20 RFT	110 XL	W	Impero	270	168	340	49	1060	2337	D B 73 B
285/45ZRF21 RFT	113 XL	W	Impero	270	168	340	49	1150	2535	D B 75 B
275/40ZRF20 RFT	106 XL	W	Impero	270	168	340	49	950	2094	D B 73 B
305/40ZRF20 RFT	112 XL	W	Impero	270	168	340	49	1120	2469	D B 75 B
275/40ZRF21 RFT	107 XL	W	Impero	270	168	340	49	975	2149	D B 73 B
315/35ZRF20 RFT	110 XL	W	Impero	270	168	340	49	1060	2337	D B 75 B
315/35ZRF21 RFT	111 XL	W	Impero	270	168	340	49	1090	2403	D B 75 B